SISTEMI DI GESTIONE CODE

FOOD

visel italiana

CATALOGO GENERALE

Sistema Eliminacode 2 cifre low-cost

La VISEL ITALIANA, attiva da anni nel settore dei sistemi gestione code, è lieta di annunciare la realizzazione del primo DISPLAY ELIMINACODE LOW-COST. Si tratta a tutti gli effetti di un'applicazione fortemente innovativa destinata a ritagliarsi un ruolo importante nel mondo dei sistemi eliminacode tradizionali. MICROPOINT è stato progettato con lo scopo di realizzare un prodotto fortemente competitivo consentendone la vendita ovunque vi sia l'interesse a dotare la propria attività di un sistema di gestione del pubblico. MICROPOINT è disponibile sia nella formula DISPLAY (display a 2 cifre + pulsante di avanzamento via filo), che in quella KIT (con l'aggiunta cioè del distributore di ticket e relativo rotolo da 2.000 tagliandi).

Contenuto Kit 96900:

- **SD2** Display a 2 cifre
- **PULS** Pulsante con cavo jack
- **DISPENSER** Distributore di tickets
- **TKS2000** Rotolo da 2.000 tickets

Accessori disponibili a richiesta

SD2 - Display elimina code a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED 7 segmenti di colore rosso, altezza cifre 7,5 cm, avanzamento normale o veloce tramite pulsante a filo, lampeggio delle cifre, avvisatore acustico al cambio numero, memorizzazione ultimo numero chiamato in assenza di rete, azzeramento.

Cabinet in ABS	colore	nero
Dimensioni	mm	200x145x55
Altezza digit	mm	75
Assorbimento	W	6
Angolo di visuale		150°
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentatore esterno	Vcc	12/500 mA



PULS - Pulsante per cambio numerazione display con cavo jack

Cabinet in ABS	colore	nero opaco
Dimensioni	mm	30x30x3
Lunghezza filo	mt	2

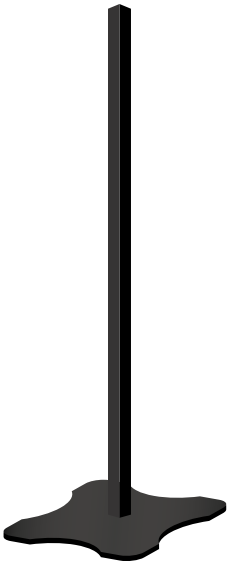

PIANTANA - Piantana di sostegno di colore nero per il distributore di tickets con altezza da terra di 1300 mm. composta da una base quadrata di mm. 350x350x6 e da un'asta in metallo completa di accessori per il montaggio. Peso totale Kg. 8.

TKS20000 - Confezione di 5 rotoli da 2.000 tickets cad. I tickets possono essere forniti con lettera + 2 cifre (A23) oppure con 3 cifre (023). Sono disponibili in 5 colori differenti.

DISPENSER - Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antiurto di colore rosso. E' corredato di una staffa per l'aggancio a parete o a piantana di sostegno. È disponibile anche nei colori: azzurro, verde, giallo, bianco e nero.

Cabinet in ABS	colore	rosso
Dimensioni	mm	260x180x50

Colori disponibili

Sistema Eliminacode 2 cifre

Si tratta del sistema eliminacode più semplice e diffuso, quotidianamente utilizzato sia in ambito retail presso supermercati, panetterie, pasticcerie, gastronomie che in ambienti quali studi medici, laboratori analisi, reception, etc., caratterizzati da un'affluenza di pubblico non elevata o comunque non diversificata. Si tratta di un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ridotti tempi di installazione e grande affidabilità e durata nel tempo. La linea Mono-Punto comprende anche tutta una serie di articoli ed accessori quali display 3 cifre, console da tavolo, modulo di chiamata vocale, etc., nonché il relativo materiale di consumo. Per agevolare l'esposizione e la vendita il prodotto è disponibile anche in versione kit.



Contenuto Kit 97000:

- **TD2** Display a 2 cifre
- **TX** Radiocomando 433,92 Mhz.
- **DISPENSER** Distributore di tickets
- **TKS2000** Rotolo da 2.000 tickets
- **CART** Cartello istruzioni

Accessori disponibili a richiesta

NOVITÀ
Il primo display a **LED FULL COLOR** con possibilità di scelta tra 7 colori principali e 60 tonalità.

DEMO-VIDEO

TD2/TD2 RGB - Display 2 cifre a segmenti luminosi per l'indicazione del numero progressivo di turno. Realizzato in ABS è corredato di accessori per l'aggancio a parete o soffitto. È dotato di avvisatore acustico e lampeggio delle cifre. Tutti i display TD2 possono essere collegati a console da tavolo, modulo vocale ed è possibile collegarne due o più al fine di visualizzare lo stesso numero di turno (MASTER/SLAVE).

Cabinet in ABS/alluminio	colore	nero
Dimensioni	mm	275x240x55
Altezza digit	mm	135
Assorbimento	W	6
Angolo di visuale		150°
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentatore esterno	Vcc	12/500 mA

TD3 - Display elettronico 3 cifre a segmenti luminosi per l'indicazione del numero progressivo di turno. Realizzato in ABS e alluminio è corredato di accessori per l'aggancio a parete. È dotato di avvisatore acustico e lampeggio delle cifre. Tutti i display TD3 possono essere collegati a console da tavolo (CONS3), modulo vocale (VOICE3) ed è possibile collegarne due o più al fine di visualizzare lo stesso numero di turno (MASTER/SLAVE).

Cabinet in ABS/alluminio	colore	nero opaco
Dimensioni	mm	470x150x40
Dimensioni + fascia info	mm	470x230x40
Altezza digit	mm	100
Assorbimento	W	12
Angolo di visuale		150°
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentatore esterno	Vcc	12/1250 mA

TX - Radiocomando alla frequenza standard di 433,92 MHz. E' dotato di un tasto di colore rosso per l'avanzamento della numerazione normale o veloce (NEXT), di un tasto per la codifica del canale di trasmissione (C) e di un LED di conferma. La portata è di 20 mt.

Cabinet in ABS	colore	nero
Dimensioni	mm	95x57x23
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Durata media batteria	mesi	6
Alimentazione a batteria	V	12 (23AE)



CART - Cartello in PVC serigrafato con indicazione "TICKET" completo di fori per il fissaggio a parete o piantana.

PVC	colore	rosso
Dimensioni	mm	300x250

DISPENSER - Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antiurto di colore rosso. E' corredato di una staffa per l'aggancio a parete o a piantana di sostegno. È disponibile anche nei colori: azzurro, verde, giallo, bianco e nero.

Cabinet in ABS	colore	rosso
Dimensioni	mm	260x180x50

TKS20000 - Confezione di 5 rotoli da 2.000 tickets cad. I tickets possono essere forniti con lettera + 2 cifre (A23) oppure con 3 cifre (023). Sono disponibili in 5 colori differenti.

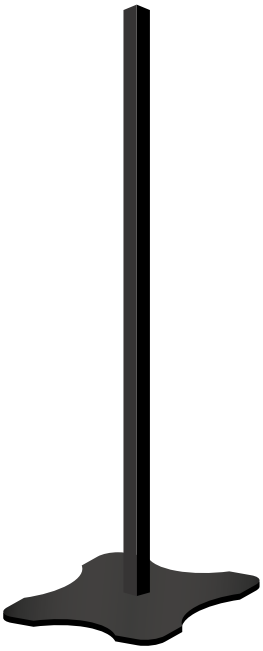

PIANTANA - Piantana di sostegno di colore nero per il distributore di tickets con altezza da terra di 1300 mm. composta da una base quadrata di mm. 350x350x6 e da un'asta in metallo completa di accessori per il montaggio. Peso totale Kg. 8.



VOICE - Il modulo VOICE si compone di un'unità centrale e di un altoparlante e può essere collegato a tutti i display MD2 (VOICE2) e MD3 (VOICE3). Racchiude già al suo interno un'ampia serie di messaggi in formato digitale impostabili dall'utente in relazione alle proprie esigenze (voce femminile). Per grandi ambienti il prodotto è dotato di un'uscita a bassa frequenza per il collegamento all'impianto audio esistente. Rimuovendo il carter rosso si accede al dip-switch per la selezione dei messaggi (vedi tabella MESSAGGI DISPONIBILI).

Cabinet in ABS	colore	nero/rosso
Dimensioni	mm	115x75x40
Potenza	W	6
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentatore esterno	Vcc	12/1250 mA

Forniamo ora una breve descrizione delle diverse possibilità di collegamento supportate dal VOICE:

A 12VCC: Uscita per il collegamento all'alimentatore esterno in dotazione.
B COM: Uscita standard per il collegamento a display;
C VOLUME: Tasti + e – per l'impostazione del volume desiderato. Ad ogni pressione dei tasti il sistema indicherà vocalmente il volume impostato (da 1 a 10);
D OUT B.F.: Uscita bassa frequenza per il collegamento ad una fonte amplificata esterna (Es.: altoparlanti amplificati per PC, impianti audio centralizzati, etc.);
E OUT: Uscita per il collegamento al modulo ALTOPARLANTE fornito in dotazione;



CONS2 - Console da banco per operatore con display LED a 2 cifre. È provvista di una tastiera numerica e di 2 tasti per avanzamento e decremento (+ e –). È predisposta per il collegamento al display MD2 (in modalità SLAVE) tramite piattina telefonica a 6 poli.

Cabinet in ABS	colore	nero
Dimensioni	mm	105x87x32
Altezza digit	mm	14
Angolo di visuale		150°
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentazione	Vcc	5
Assorbimento	mA	250

CONS3 - Console da banco per operatore con display LED a 3 cifre. È provvista di una tastiera numerica e di 2 tasti per avanzamento e decremento (+ e –). È predisposta per il collegamento al display MD3 (in modalità SLAVE) tramite piattina telefonica a 6 poli.

Cabinet in ABS	colore	nero
Dimensioni	mm	105x87x32
Altezza digit	mm	14
Angolo di visuale		150°
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentazione	Vcc	5
Assorbimento	mA	250

Messaggi disponibili

Gastronomia	Ortofrutta
Salumeria	Formaggi e latticini
Salumi e formaggi	Macelleria
Pescheria	Numero
Panetteria	Paziente
Pasticceria	Cliente
Pizzeria	Accettazione
Rosticceria	Prenotazioni
Pizza e dolci	Cassa ticket
Gelateria	

Sistema Eliminacode multimediale

Il sistema Q-RETAIL rappresenta una evoluzione sostanziale per il mercato dei sistemi eliminacode in grado di gestire, tramite un unico strumento, sia il numero progressivo di turno che la diffusione di comunicazioni, offerte e promozioni ai clienti in attesa. Il layout dello schermo è di tipo predefinito e si compone di una serie di zone destinate alla visualizzazione delle varie informazioni. Oltre alle tre aree principali costituite da **intestazione attività**, **numero di turno** e **contenuti multimediali** il sistema consente, collegandosi a Internet, di visualizzare contenuti web aggiuntivi quali **ora**, **meteo** della località prescelta e una riga informativa con le ultime notizie di attualità (RSS). L'avanzamento della numerazione avviene tramite un pad wireless che consente anche il decremento e la chiamata di un numero casuale impostandolo sulla tastiera numerica. Qualora l'operatore fosse dotato di PC è possibile effettuare le chiamate tramite una console software di tipo virtuale. Il sistema dispone di un applicativo software per la chiamata vocale del numero e la diffusione di avvisi ed informazioni all'utenza. Il modulo RetailBOX è connesso alla rete LAN tramite la porta RJ45 e può essere utilizzato anche in modalità wi-fi tramite l'utilizzo di un Access Point. Il prodotto è corredato di un software per la gestione delle varie funzionalità e del palinsesto dei contenuti multimediali.

Alcune tipologie di attività

PIZZERIE

PASTICCERIE

GELATERIE

PESCHERIE

GASTRONOMIE

PRO

PANETTERIE

DEMO-VIDEO

QS-RETAILBOX - PC player box Android per la gestione del sistema Q-RETAIL. Connessione RJ45 alla rete LAN interna e al monitor/TV LCD tramite la porta HDMI. È possibile la connessione tramite access point in modalità wi-fi. La gestione dei contenuti multimediali avviene tramite software incluso nel sistema ed installato su PC all'interno della rete locale.

Cabinet in ABS	colore	nero
Dimensioni	mm	105x105x15
Connessioni	tipo	LAN/HDMI
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentatore esterno	Vcc	12/1250 mA

Area 1 – Logo Q-RETAIL e ora corrente;
Area 2 – Logo e nome della attività;
Area 3 – Numero di turno a 2 cifre (eliminacode);
Area 4 – Situazione meteo con temperature min/max;
Area 5 – Ultime notizie (RSS);
Area 6 – Contenuti multimediali, immagini e video.

DEMO-VIDEO

QS-RETAIL BOXPRO - PC player box Android per la gestione del sistema Q-RETAIL. Connessione RJ45 alla rete LAN interna e al monitor/TV LCD tramite la porta HDMI. È possibile la connessione tramite access point in modalità wi-fi. La gestione dei contenuti multimediali avviene tramite software incluso nel sistema ed installato su PC all'interno della rete locale.

Cabinet in ABS	colore	nero
Dimensioni	mm	150x100x30
Connessioni	tipo	LAN/HDMI
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentatore esterno	Vcc	12/1250 mA

Area 1 – Logo Q-RETAIL e ora corrente;
Area 2 – Logo e nome dell'attività;
Area 3 – Numero turno a 2 cifre (con storico con doppio servizio);
Area 4 – Situazione meteo con temperature min/max;
Area 5 – Ultime notizie (RSS);
Area 6 – Contenuti multimediali, immagini e video.

APP per dispositivi ANDROID

Licenza per CLIENT VIRTUALE

QS-KEYPAD2 - tastiera numerica wireless USB per la chiamata del numero progressivo ed impostazione di un numero casuale. Consente la chiamata di 2 code distinte. Alimentazione tramite batteria ministilo.

Cabinet in ABS	colore	nero
Dimensioni	mm	x x
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Durata media batteria	mesi	6
Alimentazione a batteria	Vcc	12

Sistema gestione code multiservizio LAN-virtuale

Il sistema MICROTOUCH Lite rappresenta la proposta entry-level VISEL nell'ambito dei sistemi gestione code multi servizio per ambienti Food e Retail. Si tratta di una soluzione caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo, il cui funzionamento è interamente basato sulla rete LAN esistente, limitando quindi al minimo le attività di cablaggio elettrico e dati. L'unità centrale è rappresentata dall'erogatore QS-MICROTOUCH con touch-screen da 9,7" e cornice digitale multimediale, su cui è preinstallato il software di gestione SOFTLITE (fino a 5 servizi). La visualizzazione delle chiamate viene effettuata tramite monitor LCD con ingresso HDMI, ai quali è collegato il mini PC LITEBOX. Il monitor visualizza l'ultimo numero chiamato da ciascun servizio e consente la diffusione di contenuti informativi e pubblicitari ai Clienti in attesa. E' consigliato l'utilizzo di dispositivi non-TV onde evitare il pagamento del canone RAI. È ovviamente possibile installare più monitor all'interno del locale. La chiamata vocale, diffusa tramite il monitor, è collegabile all'impianto audio esistente, al fine di offrire maggiore libertà di movimento alla clientela. E' inoltre possibile installare più erogatori touch-screen per permettere il ritiro del ticket in zone differenti. La chiamata da parte degli operatori di reparto può avvenire tramite console fisiche wi-fi o tramite le bilance elettroniche (solo modelli integrati).

Il sistema MICROTOUCH Lite è corredato di un software semplice ed intuitivo, scaricabile da web, utile sia per l'attivazione che per la gestione multimediale periodica.In osservanza alle disposizioni di legge, tutti gli articoli della linea MICROTOUCH Lite sono provvisti di dichiarazione di conformità CE.

DEMO-VIDEO



QS-LITE BOX - PC player box Android per la gestione del monitor LED riepilogativo tramite la porta HDMI. Connessione RJ45 alla rete LAN interna o tramite access point in modalità wi-fi. La gestione dei contenuti multimediali avviene tramite un applicativo software a corredo del sistema MICROTOUCH e da installarsi su un PC all'interno della rete locale.

Cabinet in ABS	colore	nero
Dimensioni	mm	105x105x15
Connessioni	tipo	LAN/HDMI
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentatore esterno	Vcc	12/1250 mA

Area 1 – Logo Q-System e ora corrente;
Area 2 – Logo e nome dell'Attività;
Area 3 – Situazione meteo con temperature;
Area 4 – Visualizzazione delle chiamate;
Area 5 – Ultime notizie (RSS);
Area 6 – Contenuti multimediali, immagini e video.

Console di chiamata Wi-Fi

APP di chiamata per smartphone/tablet

Erogatore di ticket touch con contenuti multimediali

Integrazione con
bilance elettroniche

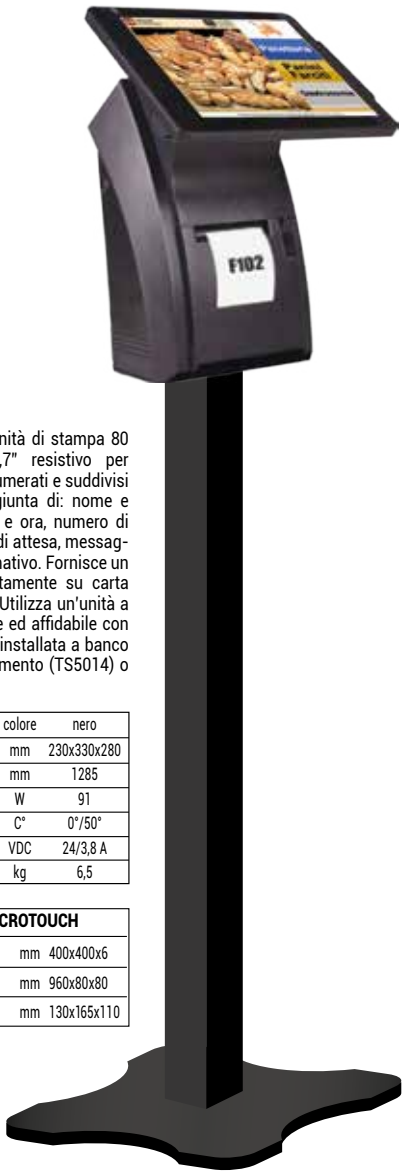

QS-MICROTOUCH - Unità di stampa 80 mm touch-screen 9,7" resistivo per l'emissione di ticket numerati e suddivisi per servizio con l'aggiunta di: nome e logo del Cliente, data e ora, numero di utenti e tempo medio di attesa, messaggio di cortesia o informativo. Fornisce un report statistico direttamente su carta (vedi manuale d'uso). Utilizza un'unità a stampa termica veloce ed affidabile con taglierina. Può essere installata a banco o su supporto da pavimento (TS5014) o da parete (TS5010).

Cabinet in ABS/alluminio	colore	nero
Dimensioni unità	mm	230x330x280
Altezza totale con TS5014	mm	1285
Assorbimento	W	91
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Tensione di alimentazione	VDC	24/3,8 A
Peso	kg	6,5

Supporti QS-MICROTOUCH		
Dimensioni TS5014 (base)	mm	400x400x6
Dimensioni TS5014 (asta)	mm	960x80x80
Dimensioni TS5010	mm	130x165x110

INTEGRAZIONE CON **BILANCE ELETTRONICHE**

ZENITH · Eurobil · WAAGE Pesatura e Confezionamento · Avery Berkel · DIBAL · BIZERBA · METTLER TOLEDO · OMEGAbilance RELIABILITY AND DESIGN · ITALIANA MACCHI · DIGI · HELMAC

Sistema gestione code multiservizio LAN-virtuale

Il sistema MICROTOUCH Standard appresenta la proposta VISEL nell'ambito dei sistemi gestione code multi servizio per Supermercati e GDO. Si tratta di una soluzione caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo, il cui funzionamento è interamente basato sulla rete LAN esistente, limitando quindi al minimo le attività di cablaggio elettrico e dati. L'unità centrale è rappresentata dall'erogatore QS-MICROTOUCH con touch-screen da 9,7", su cui è preinstallato il software di gestione SOFTOUCH (fino a 7 reparti). La visualizzazione delle chiamate viene effettuata tramite monitor LCD con ingresso HDMI, ai quali è collegato il mini PC MARKETBOX PRO, con gestione contenuti multimediali in remoto (CLOUD).
I monitor, installati nei vari reparti serviti, visualizzeranno l'ultimo numero chiamato di tutti i reparti enfatizzando, sia visivamente che vocalmente, lo stato del reparto di riferimento. La chiamata vocale, diffusa tramite i monitor, è integrabile all'impianto audio esistente, al fine di offrire maggiore libertà di movimento alla clientela. E' consigliato l'utilizzo di dispositivi non-TV onde evitare il pagamento del canone RAI.. E' inoltre possibile installare più erogatori per consentire il ritiro del ticket numerato in aree differenti del punto vendita. Per ambienti molto ampi è possibile integrare nel sistema dei monitor LCD da collocare nei crocevia, corsie, soffitto, etc., che mostrino esclusivamente lo stato della coda dei vari reparti, senza contenuti multimediali. La chiamata da parte degli operatori di reparto può avvenire tramite console fisiche wi-fi o tramite le bilance elettroniche (solo modelli integrati). Il sistema MICROTOUCH Standard è corredato di un software semplice ed intuitivo, scaricabile da web, utile sia per l'attivazione che per la gestione multimediale periodica.
In osservanza alle disposizioni di legge, tutti gli articoli della linea MICROTOUCH Standard sono provvisti di dichiarazione di conformità CE.

DEMO-VIDEO

QS-MARKET BOXPRO - PC player box Android per la gestione del monitor LED riepilogativo tramite la porta HDMI. Connessione RJ45 alla rete LAN interna o tramite access point in modalità wi-fi. La gestione dei contenuti multimediali avviene tramite un applicativo software a corredo del sistema MICROTOUCH e da installarsi su un PC all'interno della rete locale.

Cabinet in ABS	colore	nero
Dimensioni	mm	150x100x30
Connessioni	tipo	LAN/HDMI
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Alimentatore esterno	Vcc	12/1250 mA

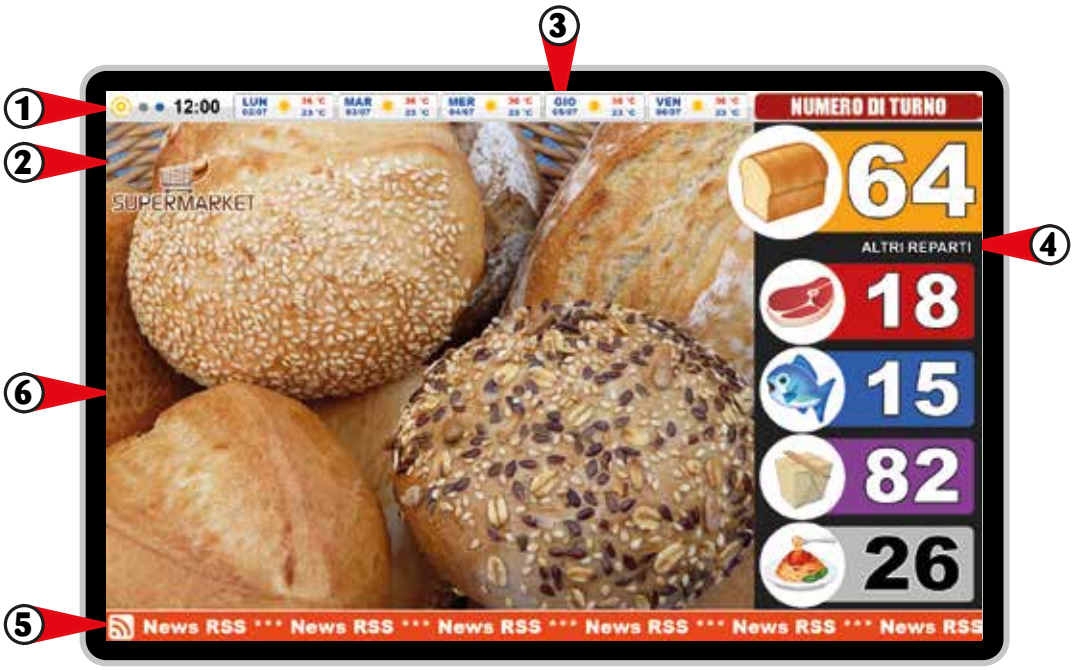

Area 1 – Logo Q-System e ora corrente;
Area 2 – Logo e nome dell'Attività;
Area 3 – Situazione meteo con temperature;
Area 4 – Storico ultime chiamate;
Area 5 – Ultime notizie (RSS);
Area 6 – Contenuti multimediali, immagini e video.

viselcloud

Console di chiamata Wi-Fi

APP di chiamata per smartphone/tablet

Erogatore di ticket touch con contenuti multimediali

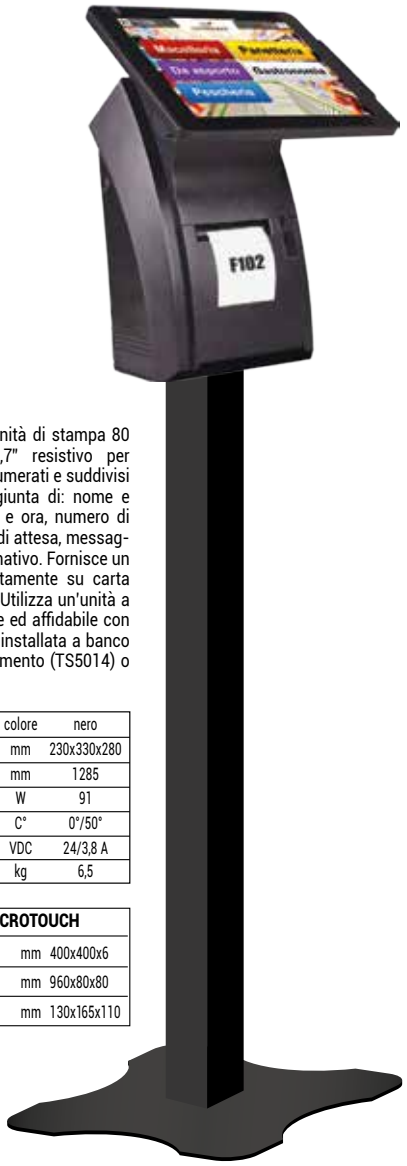

Integrazione con
bilance elettroniche

QS-MICROTOUCH - Unità di stampa 80 mm touch-screen 9,7" resistivo per l'emissione di ticket numerati e suddivisi per servizio con l'aggiunta di: nome e logo del Cliente, data e ora, numero di utenti e tempo medio di attesa, messaggio di cortesia o informativo. Fornisce un report statistico direttamente su carta (vedi manuale d'uso). Utilizza un'unità a stampa termica veloce ed affidabile con taglierina. Può essere installata a banco o su supporto da pavimento (TS5014) o da parete (TS5010).

Cabinet in ABS/alluminio	colore	nero
Dimensioni unità	mm	230x330x280
Altezza totale con TS5014	mm	1285
Assorbimento	W	91
Temperatura funzionamento	C°	0°/50°
Tensione di alimentazione	VDC	24/3,8 A
Peso	kg	6,5

Supporti QS-MICROTOUCH		
Dimensioni TS5014 (base)	mm	400x400x6
Dimensioni TS5014 (asta)	mm	960x80x80
Dimensioni TS5010	mm	130x165x110

INTEGRAZIONE CON **BILANCE ELETTRONICHE**

ZENITH · Eurobil · WAAGE Pesatura e Confezionamento · Avery Berkel · DIBAL · BIZERBA · METTLER TOLEDO · OMEGAbilance RELIABILITY AND DESIGN · ITALIANA MACCHI · DIGI · HELMAC

www.visel.it

VISEL ITALIANA srl • Via Maira snc • 04100 Latina (Italy)
tel. +39.0773.416058 • fax +39.0773.489553 • info@visel.it